
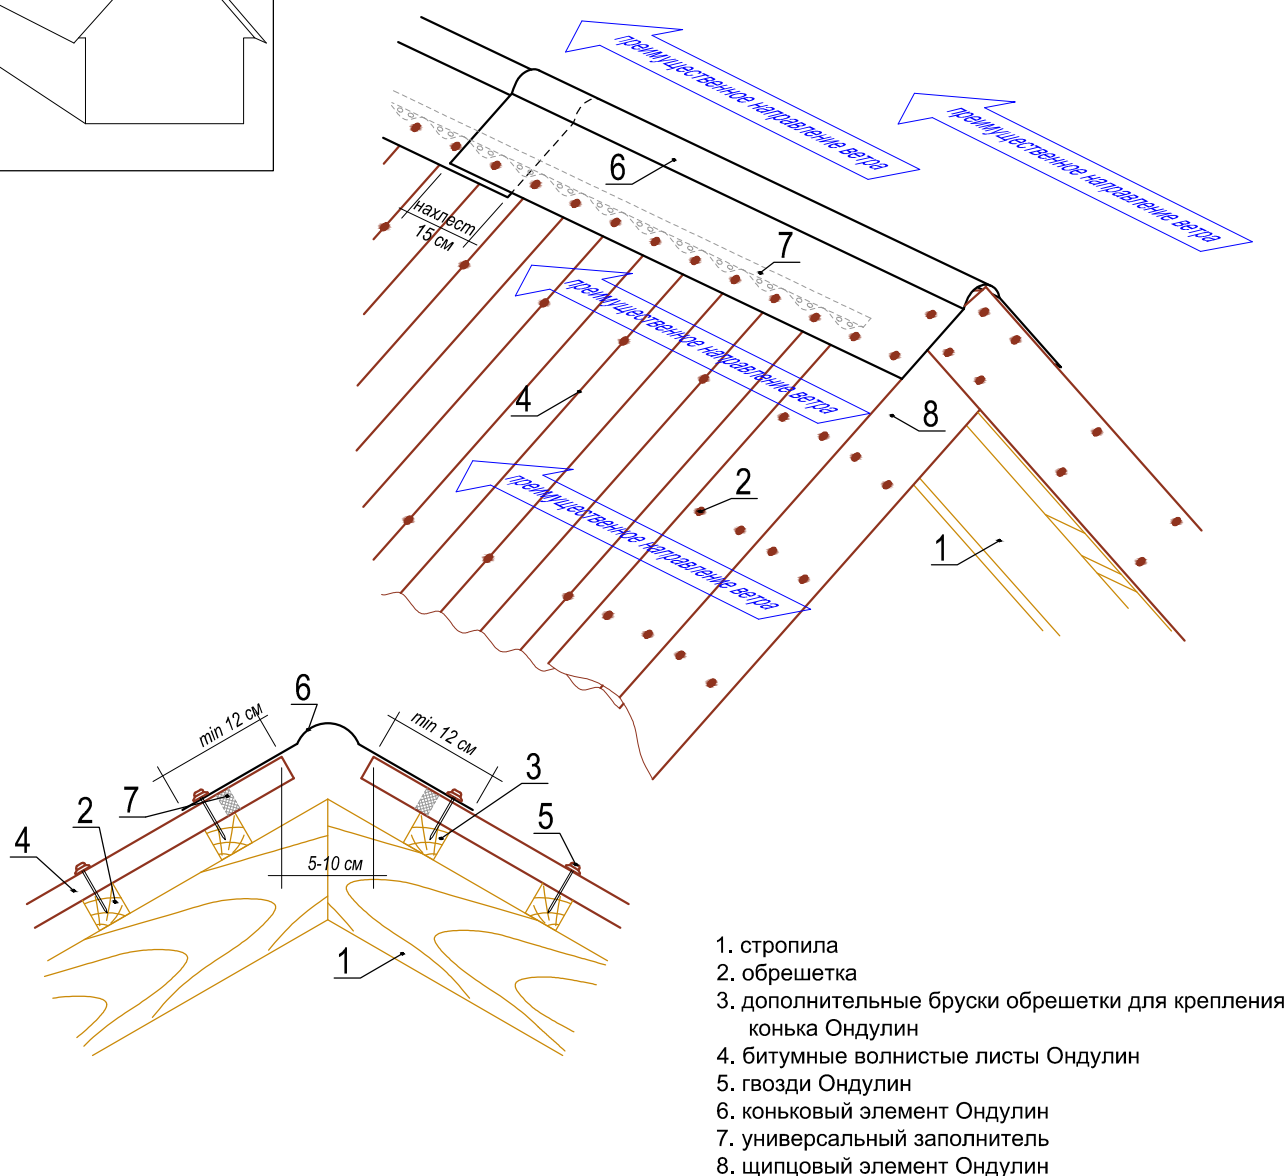


Вариант оформления конька кровли



1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительные бруски обрешетки для крепления конька Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. коньковый элемент Ондулин
7. универсальный наполнитель
8. щипцовый элемент Ондулин

- шаг 1:** На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
- шаг 2:** Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового элемента [6].
- шаг 3:** Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].
- шаг 4:** Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите коньковые элементы [6] с нахлестом 15 см, одновременно установите универсальные наполнители [7] с двух сторон от линии конька, предварительно освободив вентиляционные отверстия в наполнителях.
- шаг 5:** Закрепите коньковые элементы [6] по каждой волне нижележащих листов Ондулина. Особое внимание уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька.

					Вариант оформления конька кровли	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		